Fettpressen mit Pistolengriff für große Volumina/hohe Drücke und kaltes Wetter

Robuste Allwetter-Fettpressen für eine praktische Anwendung, selbst bei sehr kaltem Wetter. Diese farbkodierten Fettpressen sind einfach zu identifizieren und helfen, eine Kreuzkontamination auszuschließen.

Robuste Bauweise

- Zylindermit einer Wanddicke von 0,049" (1,2 mm)
- Robuste Kolbenfeder
- Mit CNC-Maschine hergestelltes Aluminium-Kopfteil mit Ventil für die Befüllung aus Großgebinden, das gleichzeitig als Luftablass dient
- Gewalzte Gewinde für eine schnelle und einfache Neubefüllung
- Robuste Kolbenfeder hält das Schmierfett unter Druck und frei von Lufteinschlüssen

Venturi-Mechanismus in Kombination mit großem Einlass für Schmierfett.

Auch erhältlich mit **einem speziellen einstellbaren Hubmechanismus**, um zwischen hohem Druck und großem Volumen zu wechseln.

GroßesVolumen für schnellere Schmierung bzw. höherer Druck bei sehr kaltem Wetter.

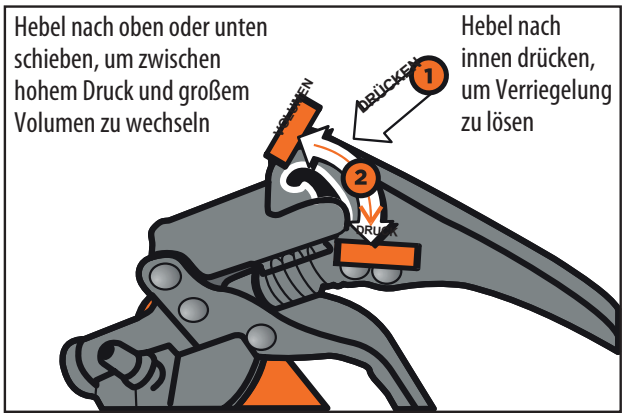

Fettpressenkopf mit großem Einlass mit Venturi-Mechanismus für Schmierfett

Einstellbarer Hubmechanismus

Verwendung mit Fettkartusche
(14 oz. / 400 g) / 500 cc
Befüllung aus Großgebinde
Mit 12" (300 mm)
0,425" (11 mm)
Hochdruck-Fettschlauch & -kupplung

∅
2-1/4"
(57,15 MM)

BEFÜLLOPTIONEN

UNTERDRUCK-BEFÜLLUNG	BEFÜLLUNG AUS GROßGEBINDE	LADEN DER KARTUSCHE	BEFÜLLEN DER FÜLLPUMPE
			

SPEZIELLER EINSTELLBARER HUBMECHANISMUS HOHER DRUCK / GROßES VOLUMEN

- Hoher Druck für die Anwendung bei Kälte
- Großes Volumen für schnelleres Schmieren

ENTWICKELT	BEFÖRDERT
BIS ZU 6000 PSI (413 BAR)	BIS ZU 1,30 OZ./40 HÜBE (0,90 GM/HUB)

Röhren aus langlebigem Stahl oder transparentem Material

Beige Schwarz Blau Dunkelgrün Grau Mittelgrün Orange Lila Rot Gelb

* Erhältlich in den 10 OilSafe-Farben.

TEILENUMMER	MATL.	KARTUSCHEN-KAPAZITÄT		GROßGEBINDE-KAPAZITÄT	ANSCHLÜSSE
		(OZ.)	(GMS)	(CM3)	
MIT SPEZIELLEM EINSTELLBAREM HUBMECHANISMUS					
350200-350209	STAHL	14	400	500	1/8"-GEWINDE (NPT)
350400-350409	TRANSPARENT	14	400	500	1/8"-GEWINDE (NPT)