




CZyste POWIETRZE DO WEWNĄTRZ. WILGOĆ I CZĄSTECZKI NA ZEWNĄTRZ.

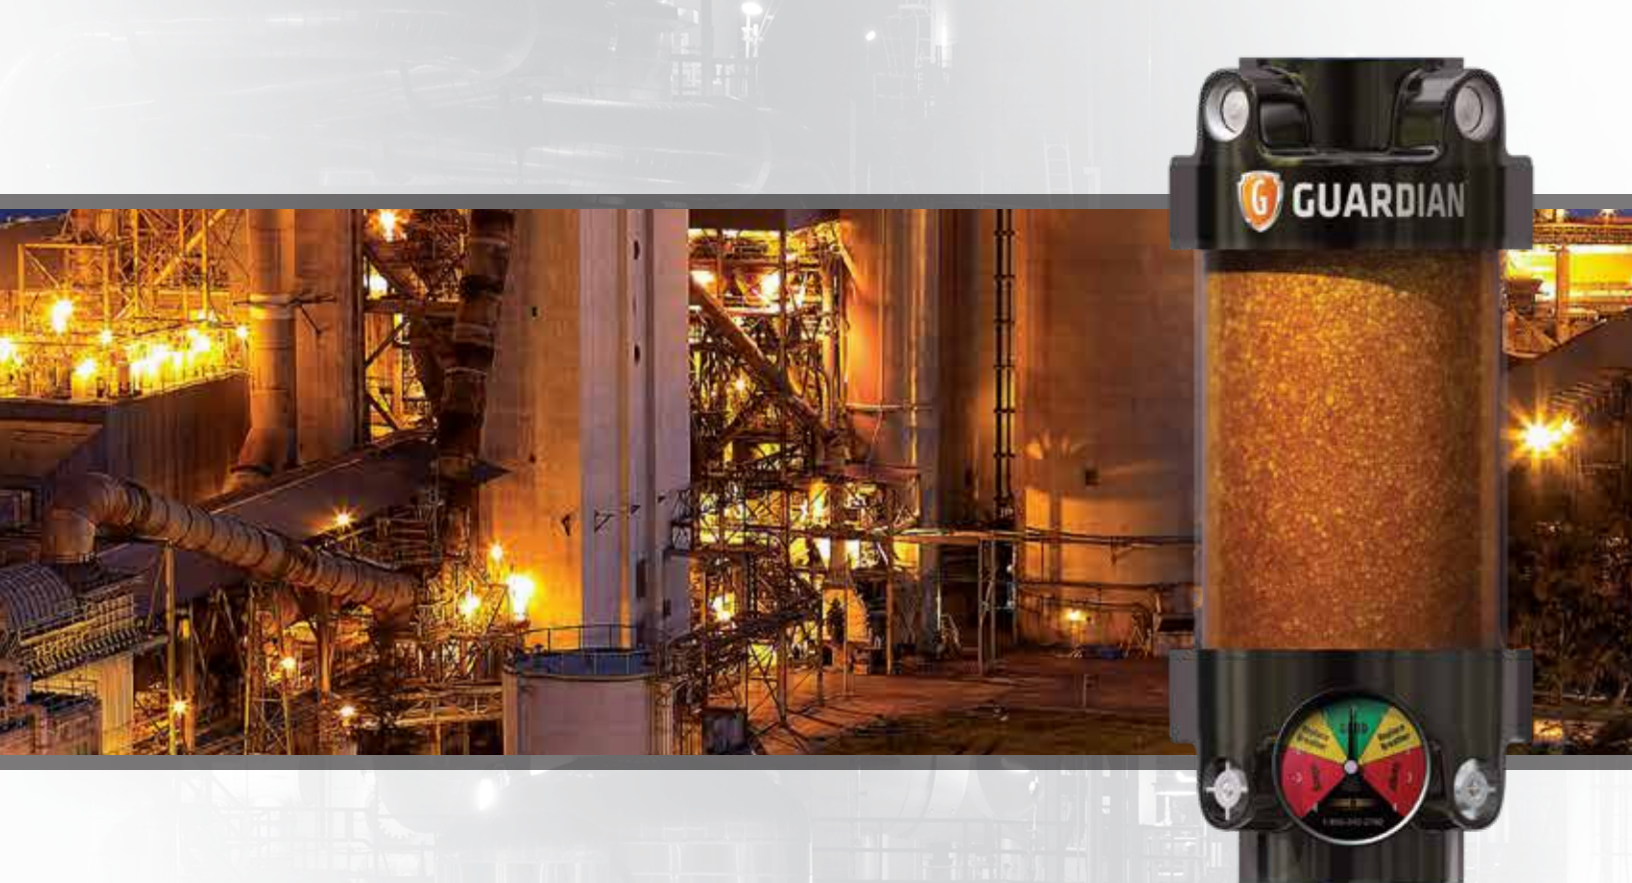

Jedna z najlepszych w branży serii odpowietrzników z osuszaczem Air Sentry, która ogranicza przedostawanie się cząsteczek i wilgoci do cieczy i urządzeń.

Obudowa GUARDIAN jest wykonana z materiału o nazwie Tritan®. Jest to niezwykle odporne na uderzenia i działanie środków chemicznych tworzywo objęte patentem, z dużym zakresem temperatur roboczych. Niektóre z modeli zostały wyposażone w rozdzielający zawór zwrotny, który zapobiega niszczeniu środka osuszającego przez powietrze wydechowe i chroni przed działaniem oparów i odprysków cieczy. Te unikatowe właściwości przekładają się na dłuższy okres użytkowania odpowietrznika i urządzenia.

***Idealne rozwiązanie do większości zastosowań • Dostępne naboje wymienne •
Modułowe dodatki***

KONTROLA ZANIECZYSZCZEŃ – ODPOWIETRZNIK Z OSUSZACZEM



WYSOKO WYDAJNY FILTR POWIETRZA – GHCAF

Może być używany z nabojem ze środkiem osuszającym lub jako samodzielny filtr cząstek. 0,3-mikronowy filtr HEPA wykazuje wydajność rzędu 99,97%. Idealne rozwiązanie w przypadku środowisk brudnych/o wysokim poziomie zapylenia.



MODUŁOWY PIERŚCIEŃ DO SZTAPLOWANIA – GMSR

Modułowy pierścień do sztaplowania umożliwia przymocowanie naboju odpowietrznika Guardian w celu przedłużenia okresu użytkowania. Umożliwia również dodanie wysokowydajnego filtra powietrza i filtra z węglem aktywowanym.



MANOMETR CIŚNIENIA MEDIUM*

Manometr ciśnienia medium to wskaźnik warunków filtrowania.

*Sprawdź modele Guardian kończące się na NC, NG, NGC.



NASADKA CHRONIĄCA PRZED SPŁUKIWANIEM – GSWDC

Nasadka działa jak bariera dla sprężu ulegającemu częstemu splukiwaniu i w miejscach o dużym zapyleniu. Zapobiega bezpośrednim odpryskom na górną nakrętkę z otwartymi zaworów zwrotnych. Nasadka chroniąca przed splukiwaniem jest przeznaczona do użytku w przetwórstwie spożywczym, górnictwie, cementowniach, młynach masy włóknistej i papieru oraz na zewnątrz pomieszczeń.



ROZDZIELAJĄCY ZAWÓR ZWROTNY*

Rozdzielający zawór zwrotny izoluje środek adsorpcyjny od powietrza wydechowego w celu przedłużenia okresu użytkowania środka osuszającego oraz chroni przed lotnymi oparami i odpryskami cieczy.

*Sprawdź modele Guardian kończące się na NC, NG, NGC. Produkt niedostępny dla modeli kończących się na N. Zalecany do stosowania na zbiornikach magazynowych, zbiornikach na ciecz, skrzyniach przekładniowych, gdzie mogą wystąpić opary czy odpryski cieczy.

ROBOCZY PRZEDZIAŁ TEMPERATUR
-20° F (-29° C) do 200° F (93° C)

Konstrukcja modułowa odpowietrznika Guardian oraz możliwość instalacji dodatków pozwala na dostosowanie go do wymagań danej instalacji. Odpowietrzniki Guardian mają dłuższy okres użytkowania oraz zmniejszają przestoje dzięki rozdzielającemu zaworowi zwrotnemu, możliwości sztaplowania, nasadce chroniącej przed splukiwaniem, wskaźnikowi stanu medium czy wysokowydajnemu filtrowi HEPA.

W celu wykorzystania ze skrzyniami przekładniowymi, systemami hydraulicznymi, zbiornikami do przechowywania środków smarnych i oleju napędowego*

Nr patentu US 9 457 954

*W przypadku wykorzystania odpowietrzników Guardian w celu przechowywania oleju napędowego instalację obowiązkowo należy uzupełnić o rozdzielający zawór zwrotny. Sprawdzić modele Guardian kończące się na NC, NG, NGC. Niedostępny dla modeli kończących się na N.

airsentry.com